



Expedido por

Saab AB (Publ) TransponderTech

Clasificación Control de Exportaciones

NO EXPORTACIÓN CONTROLADA

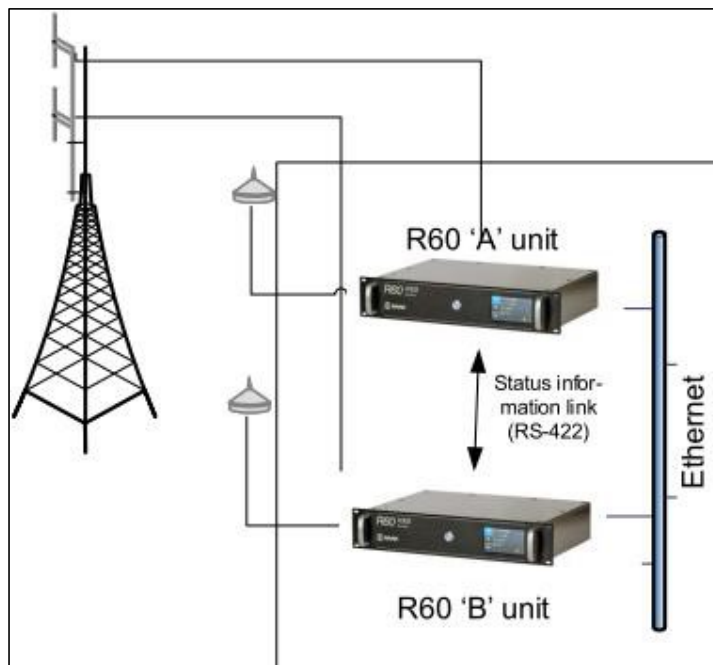


Figura 4-1 Configuración de espera activa

Este documento y propiedad de Saab A. sin Saab AB pr

En caso de una falla en la estación base activa, la estación base en espera asumirá inmediatamente el papel de la estación base activa sin ninguna degradación del rendimiento. La falla puede entonces abordarse sin necesidad de acciones inmediatas y sin discontinuidad del servicio brindado.

#### 4.2.16 Análisis VDL (todas las versiones)

Además, admite amplias posibilidades para el análisis VDL a través de información de mensajes FSR/VSI, brindando detalles como la intensidad de la señal recibida, la hora de llegada y la relación señal-ruido.