


Grabador de comunicaciones| iVisioRadioConsole – Manual de usuario

En iVisioRadioConsole todas las comunicaciones se graban para su posterior consulta.

Esta grabación se realiza por el mismo protocolo de comunicaciones ED-137, mismo que exige contar con un servidor de grabación, este mismo graba las comunicaciones de consolas y radios.

Todas las comunicaciones se mantienen con una fecha y hora de registro.

Estas grabaciones se puede consultar por rango de tiempo, en la siguiente imagen se muestra el cliente de consulta de grabaciones.

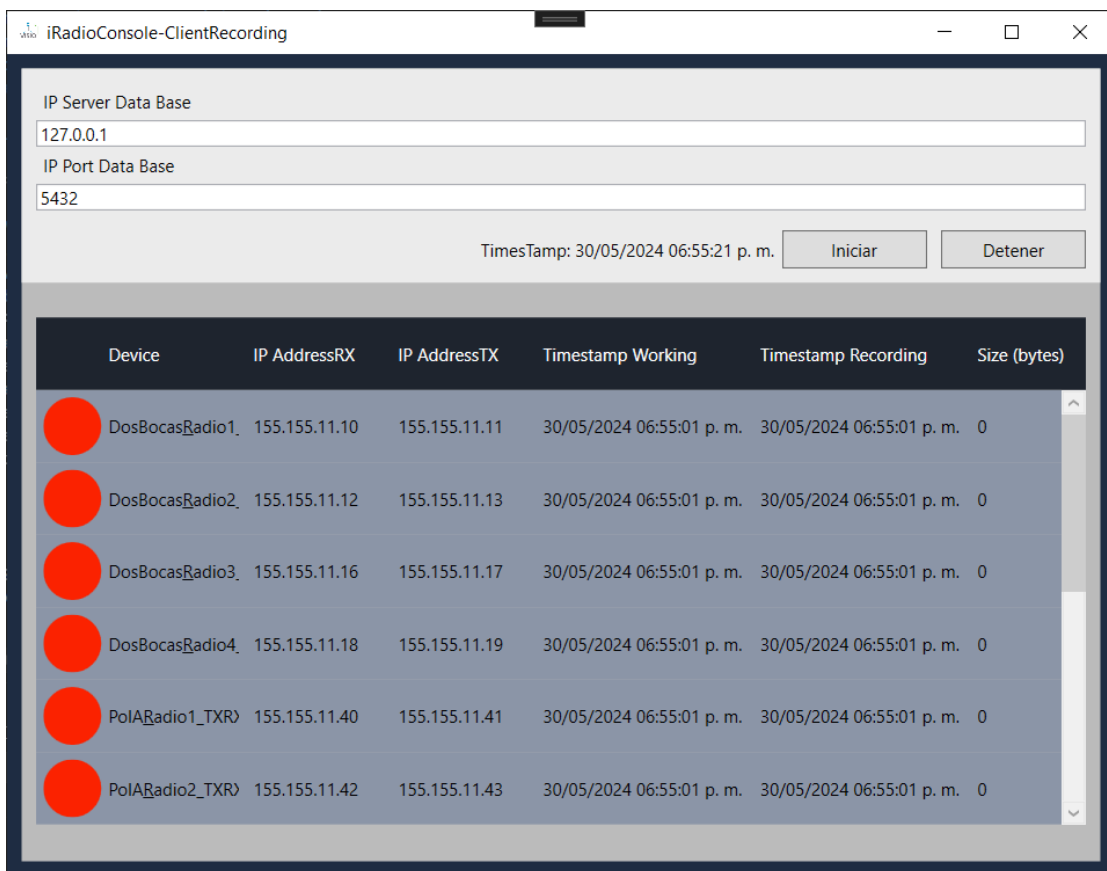

The screenshot shows a software window titled "iRadioConsole-ClientRecording". It contains input fields for "IP Server Data Base" (127.0.0.1) and "IP Port Data Base" (5432). Below these fields is a timestamp "TimesTamp: 30/05/2024 06:55:21 p. m." and two buttons: "Iniciar" and "Detener". The main part of the window is a table with the following data:

Device	IP AddressRX	IP AddressTX	Timestamp Working	Timestamp Recording	Size (bytes)
DosBocasRadio1	155.155.11.10	155.155.11.11	30/05/2024 06:55:01 p. m.	30/05/2024 06:55:01 p. m.	0
DosBocasRadio2	155.155.11.12	155.155.11.13	30/05/2024 06:55:01 p. m.	30/05/2024 06:55:01 p. m.	0
DosBocasRadio3	155.155.11.16	155.155.11.17	30/05/2024 06:55:01 p. m.	30/05/2024 06:55:01 p. m.	0
DosBocasRadio4	155.155.11.18	155.155.11.19	30/05/2024 06:55:01 p. m.	30/05/2024 06:55:01 p. m.	0
PolARadio1_TXR	155.155.11.40	155.155.11.41	30/05/2024 06:55:01 p. m.	30/05/2024 06:55:01 p. m.	0
PolARadio2_TXR	155.155.11.42	155.155.11.43	30/05/2024 06:55:01 p. m.	30/05/2024 06:55:01 p. m.	0

En esta imagen se aprecia los radios disponibles para su grabación.

